

## CAVO CON PIASTRINA

Cavo di collegamento tipo FG16R16 con piastrina in acciaio S275-JR ad una estremità, isolata con guaina termoretraibile con mastice adesivo.



**L. 5 m – Sez. 1x10 mm<sup>2</sup>: ref. EA/SP5/FG10/FT**

**L. 5 m – Sez. 1x16 mm<sup>2</sup>: ref. EA/SP5/FG16/FT**


**L. 10 m – Sez. 1x10 mm<sup>2</sup>: ref. EA/SP10/FG10/FT**

**L. 10 m – Sez. 1x16 mm<sup>2</sup>: ref. EA/SP10/FG16/FT**

**L. 15 m – Sez. 1x10 mm<sup>2</sup>: ref. EA/SP15/FG10/FT**

**L. 15 m – Sez. 1x16 mm<sup>2</sup>: ref. EA/SP15/FG16/FT**

# CARATTERISTICHE TECNICHE

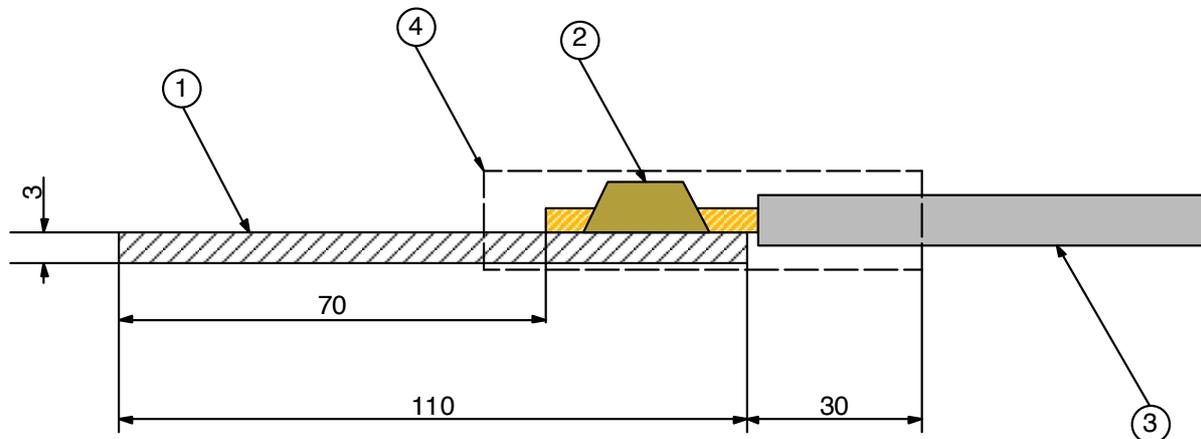

## Legenda

- 1 Piastrina di acciaio S275 JR - 110 x 30 x 3 mm
- 2 Saldatura di connessione
- 3 Cavo FG16R16
- 4 Guaina termoretraibile con mastice adesivo

*Si realizzano varianti su specifiche del Cliente*

## PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:



Via Pineta Formica, 13 - 48015 CERVIA (RA) – IT  
T +39 0544 971729  
F +39 0544 972040  
E [info@elettrotecnicaadriatica.it](mailto:info@elettrotecnicaadriatica.it)  
W [elettrotecnicaadriatica.it](http://elettrotecnicaadriatica.it)  
f Elettrotecnica Adriatica S.r.l.