

CAVO CON PIASTRINA

Cavo di collegamento tipo H07RN-F con piastrina in acciaio S275-JR ad una estremità, isolata con guaina termoretraibile con mastice adesivo.



L. 3m – Sez. 1x10mm²: ref. EA/SP3/H07RN-10/FT-A2A

L. 3m – Sez. 1x16mm²: ref. EA/SP3/ H07RN-16/FT-A2A


L. 10m – Sez. 1x10mm²: ref. EA/SP10/ H07RN-10/FT-A2A

L. 10m – Sez. 1x16mm²: ref. EA/SP10/ H07RN-16/FT-A2A

L. 15m – Sez. 1x10mm²: ref. EA/SP15/ H07RN-10/FT-A2A

L. 15m – Sez. 1x16mm²: ref. EA/SP15/ H07RN-16/FT-A2A

CARATTERISTICHE TECNICHE

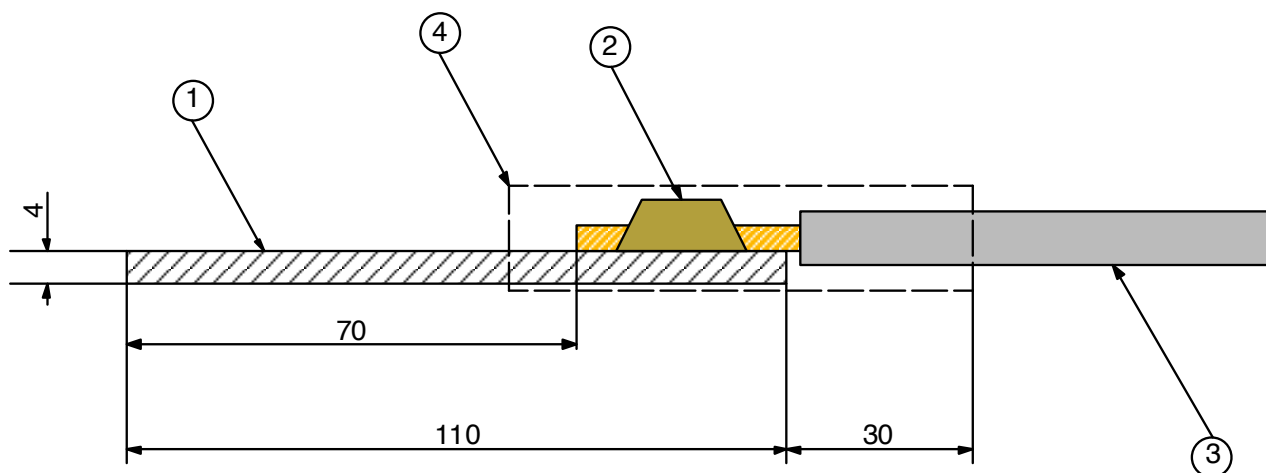

Legenda

- 1 Piastrina di acciaio S275 JR - 110 x 25 x 4 mm
- 2 Saldatura di connessione
- 3 Cavo H07RN-F
- 4 Guaina termoretraibile con mastice adesivo

CONFORME A SPECIFICA TECNICA A2A – N. G344 del 02/2024

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:



Via Pineta Formica, 13 - 48015 CERVIA (RA) – IT
T +39 0544 971729
F +39 0544 972040
E info@elettrotecnicaadriatica.it
W elettrotecnicaadriatica.it
f Elettrotecnica Adriatica S.r.l.