ELETTROTECNICA ADRIATICA
DIVISIONE PROTEZIONE CATODICA

rev.02/24

CALOTTA D'ISOLAMENTO

MOD. 13760/TIPO1 | **TUBI DN ≥200** | **ROSSA**

Calotta in plastica per protezione meccanica.

MOD. 13760/TIPO2 | **TUBI DN 80÷159** | **VERDE**

Calotta in plastica per protezione meccanica.

CARATTERISTICHE

- Idonee per l'isolamento delle connessioni, vengono impiegate nel rivestimento e copertura dei sistemi di protezione catodica delle tubazioni.
- Da utilizzarsi con mastice isolante tipo KITT-S
- Realizzate in polistirolo antiurto.
- Conformi ai requisiti della tabella GASD A 7.03.02.

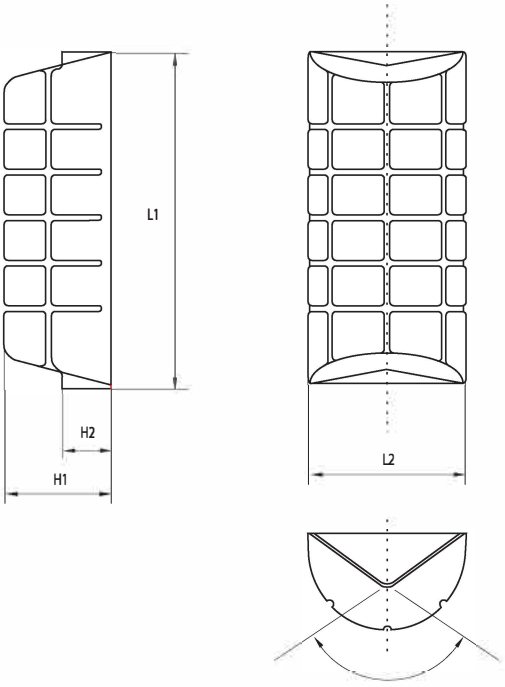

MATERIALI - POLISTIROLO ANTIURTO

Temperatura min di impiego:
- 5°C

Temperatura min di stoccaggio:
- 15°C

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Dopo la rimozione del rivestimento superficiale sulla tubazione, realizzare la connessione elettrica per la protezione anticorrosiva.
- Riempire la calotta con il mastice sigillante KITT-S.
- Rivestire completamente la parte scoperta del tubo e la connessione elettrica con il mastice KITT-S.
- Ricoprire l'intera zona scoperta con la calotta protettiva.
- Una volta in posizione, sigillare le estremità con il mastice KITT-S.
- Fissare meccanicamente al tubo sia la calotta che il cavo elettrico a mezzo di reggette in plastica.
- Effettuare una verifica dell'isolamento elettrico con uno scintillometro.

TIPO	L1 (mm)	L2 (mm)	H1	Consumi approssimativi di KITT-S (kg)
1 - Rossa	195	98	52	1
2 - Verde	195	80	46	0.7

Il presente disegno è aziendale. La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge. / This dwg. is company property. Company lawfully reserves all right.

DISTRIBUITO DA:

ELETTROTECNICA ADRIATICA
DIVISIONE PROTEZIONE CATODICA

Via Pineta Formica, 13 - 48015 CERVIA (RA) – IT
T +39 0544 971729
F +39 0544 972040
E info@elettrotecnicaadriatica.it
W elettrotecnicaadriatica.it
Elettrotecnica Adriatica S.r.l.