ELETTROTECNICA ADRIATICA
PROTEZIONE CATODICA

rev.06/26

CAVO CON PIASTRINA

Cavo di collegamento tipo FG16R16 con piastrina in acciaio S275-JR ad una estremità, isolata con guaina termoretraibile con mastice adesivo.

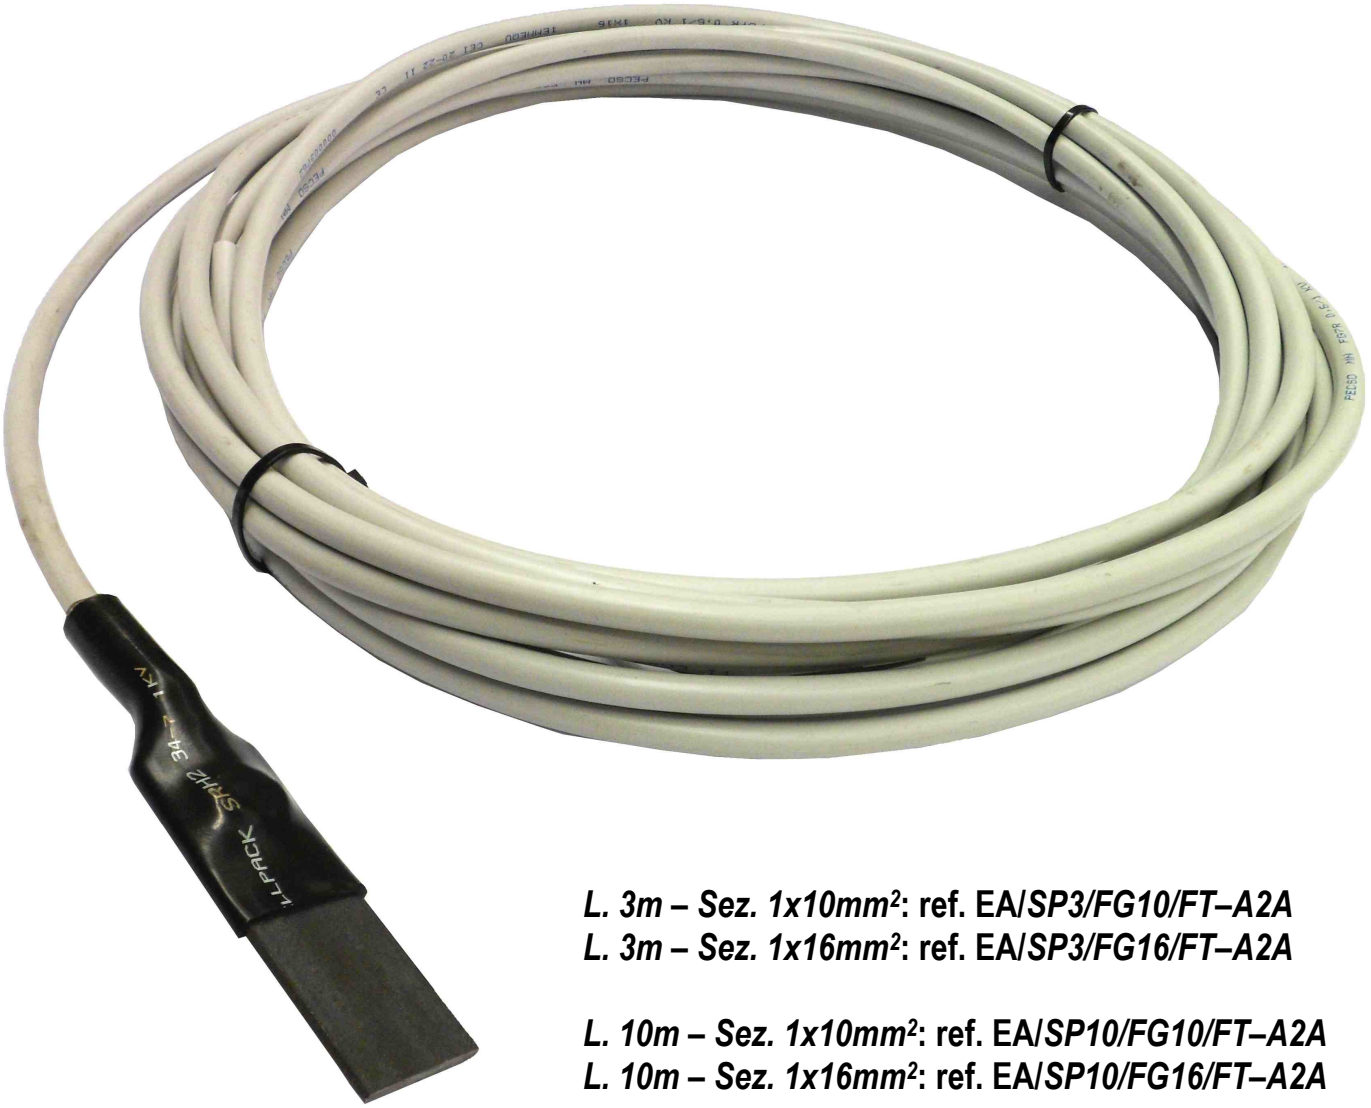

L. 3m – Sez. 1x10mm²*: ref. EA/*SP3/FG10/FT–A2A
L. 3m – Sez. 1x16mm²*: ref. EA/*SP3/FG16/FT–A2A

L. 10m – Sez. 1x10mm²*: ref. EA/*SP10/FG10/FT–A2A
L. 10m – Sez. 1x16mm²*: ref. EA/*SP10/FG16/FT–A2A

L. 15m – Sez. 1x10mm²*: ref. EA/*SP15/FG10/FT–A2A
L. 15m – Sez. 1x16mm²*: ref. EA/*SP15/FG16/FT–A2A

CARATTERISTICHE TECNICHE

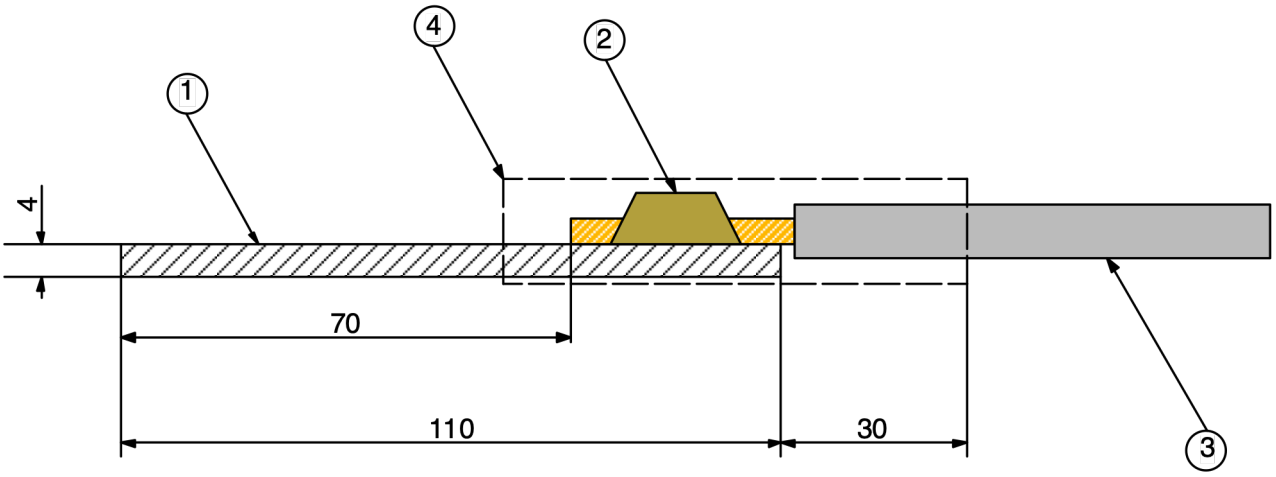

Legenda

1 Piastrina di acciaio S275 JR - 110 x 25 x 4 mm
2 Saldatura di connessione
3 Cavo FG16R16
4 Guaina termoretraibile con mastice adesivo

CONFORME A SPECIFICA TECNICA A2A – N. G344 del 02/2024

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:

ELETTROTECNICA ADRIATICA
PROTEZIONE CATODICA

Via Pineta Formica, 13 - 48015 CERVIA (RA) – IT
T +39 0544 971729
E info@elettrotecnicaadriatica.it
W elettrotecnicaadriatica.it

Il presente disegno è aziendale. La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge. / This dwg. is company property. Company lawfully reserves all right.