cerbero

ELETTROTECNICA ADRIATICA
DIVISIONE PROTEZIONE CATODICA

PRESENTA:

LA NUOVA SONDA DI POTENZIALE AL GEL DI SOLFATO DI RAME CON DOPPIO COUPON

CERBERO rappresenta lo stato attuale della tecnologia ed è il risultato dell'impegno di E.A. S.r.l. nella ricerca e nello sviluppo dell'industria della protezione catodica.

VANTAGGI:

- POSSIBILITÀ DI RIUTILIZZO DOPO LA PRIMA INSTALLAZIONE
- UTILIZZO ANCHE IN TERRENI CON BASSO TASSO DI UMIDITÀ
- BASSISSIMO IMPATTO AMBIENTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

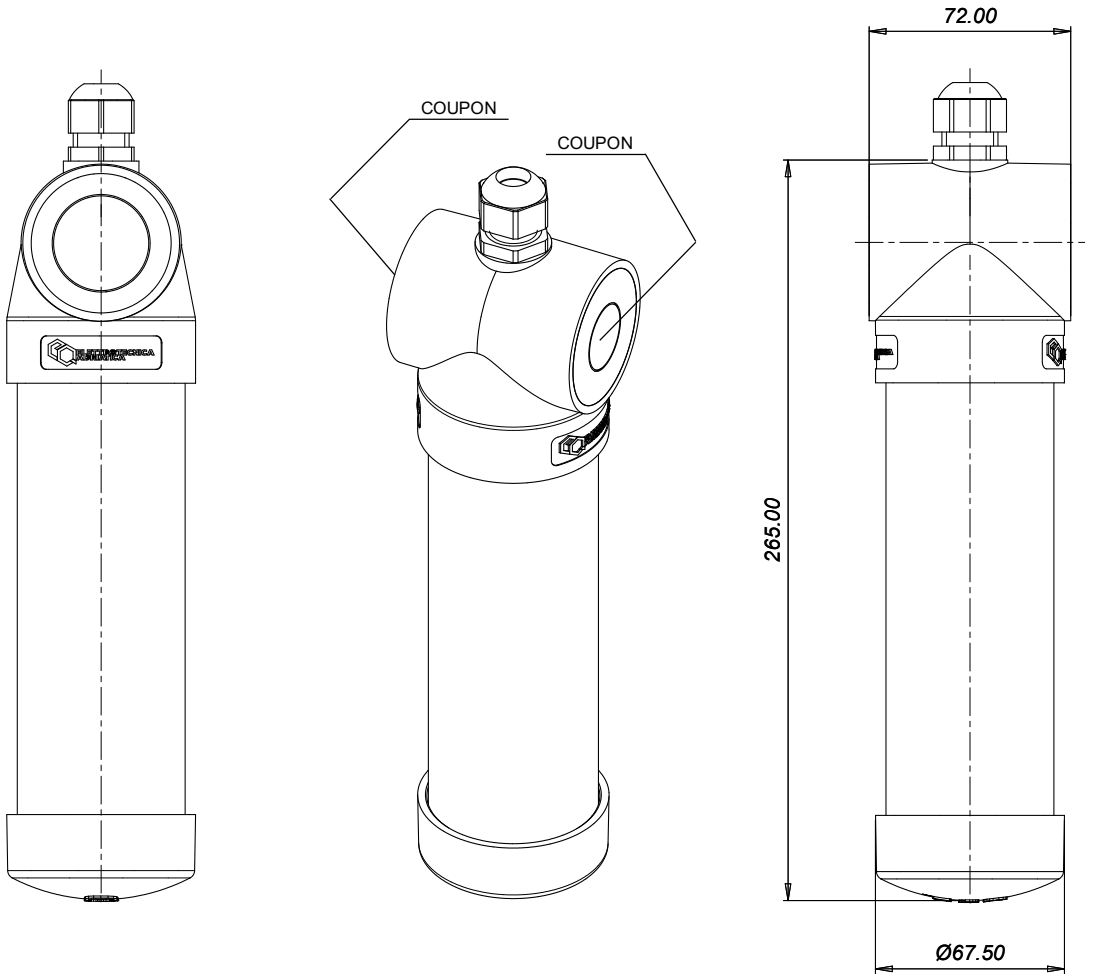

- ✓ **ELETTRODO:** PERMANENTE AL RAME/SOLFATO DI RAME IN GEL (CSE)
- ✓ **SETTO POROSO:** IN MATERIALE CERAMICO AD ALTO POTERE IGROSCOPICO (SUP. 330 cm^2)
- ✓ **DOPPIO COUPON:** IN ACCIAIO AL CARBONIO DA 2 cm^2, DA 5 cm^2 O DA 10 cm^2 (DA DEFINIRE IN FASE DI ORDINE)
- ✓ **DISTANZA COUPON / SETTO POROSO:** < 4 cm
- ✓ **TOLLERANZA VS. SHE:** ± 15 mV
- ✓ **PUNTO DI CONGELAMENTO:** < –20°C
- ✓ **CONDIZIONI DI UTILIZZO:** IN TERRENI ANCHE ARIDI CON BASSO TASSO DI UMIDITÀ E/O CONTAMINAZIONI DA CLORURI < 500 ppm
- ✓ **VITA:** 20 ANNI
- ✓ **COLLEGAMENTO:** 5 m DI CAVO FG16R16 SEZ. 3 x1,5 mm^2
- ✓ **IMBALLAGGIO:** IN SCATOLA DI CARTONE CON PROTEZIONE ANTIURTO IN POLISTIROLO

Causa continui studi eseguiti sul prodotto, le caratteristiche elencate possono subire variazioni

Si realizzano varianti su specifiche del Cliente

ELETTROTECNICA ADRIATICA
DIVISIONE PROTEZIONE CATODICA

Via Pineta Formica, 13 - 48015 CERVIA (RA) – IT
T +39 0544 971729
F +39 0544 972040
E info@elettrotecnicaadriatica.it
W elettrotecnicaadriatica.it
Elettrotecnica Adriatica S.r.l.

Il presente disegno è aziendale. La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge. / This dwg. is company property. Company lawfully reserves all rights.