

cerbero.esse


LA NUOVA SONDA DI POTENZIALE AL GEL DI SOLFATO DI RAME CON **DOPPIO COUPON**

LINEA CERBERO

La Linea CERBERO rappresenta lo stato attuale della tecnologia ed è il risultato dell'impegno di E.A. S.r.l. nella ricerca e nello sviluppo dell'industria della protezione catodica.

VANTAGGI

- possibilità di **riutilizzo** dopo la prima installazione
- **utilizzo** anche in terreni con basso tasso di umidità
- bassissimo **impatto ambientale**

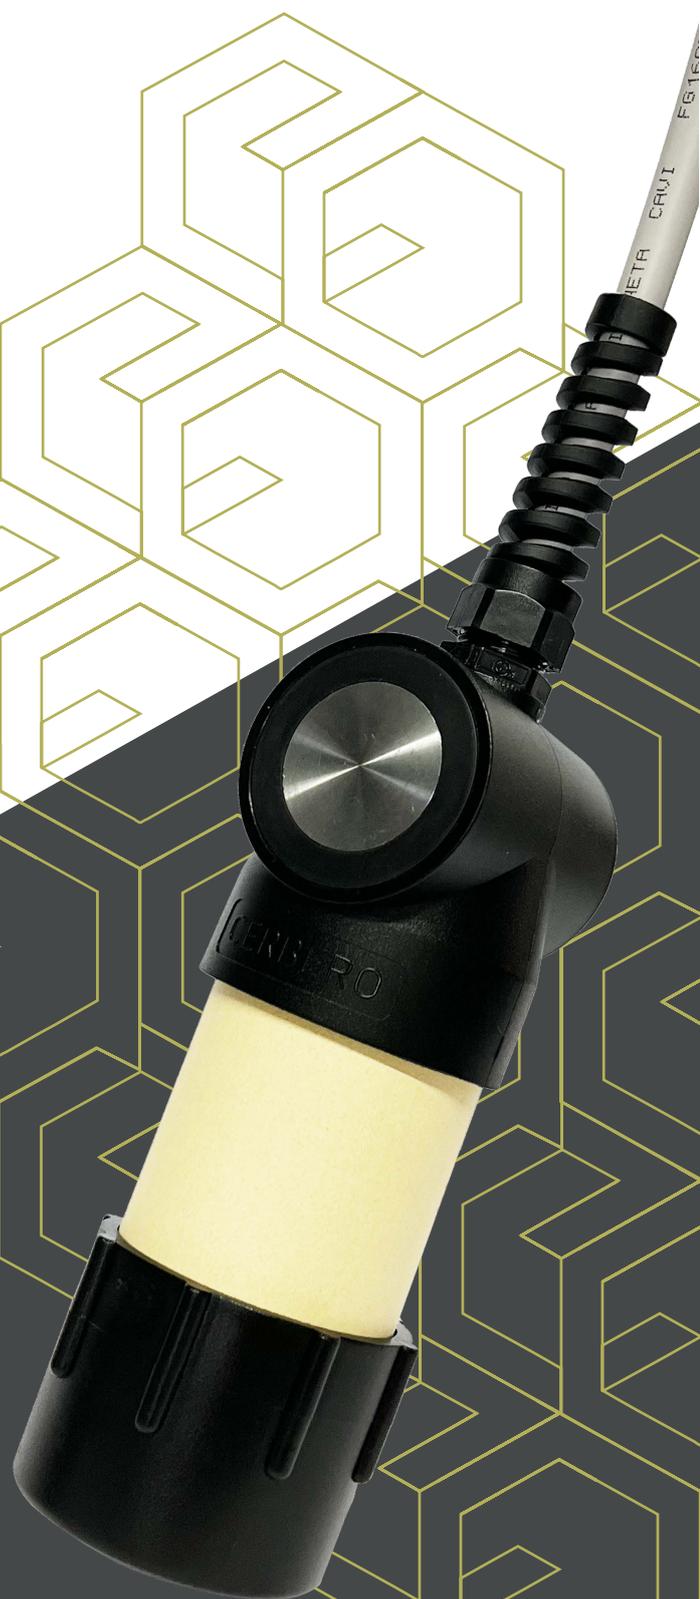



Caratteristiche Tecniche

ELETTRODO	Permanente al Cu/CuSO ₄ in GEL (CSE)
SETTO	In materiale ceramico ad alto potere igroscopico (sup. ~100 cm ²)
DOPPIO COUPON	In acciaio al carbonio da 5 cm ² a 10 cm ²
DISTANZA COUPON / SETTO	≤ 4 cm
CONDIZIONI DI UTILIZZO	In terreni anche aridi con basso tasso di umidità e/o contaminazioni da cloruri ≤ 500 ppm
MISURE CORPO (escluso pressacavo)	67,50 mm x 72 mm x 190 mm
CAVO	15 m di cavo FG16OR16 sez. 4 x 2,5 mm ²
VITA: (in condizioni ottimali di utilizzo)	≥ 20 Anni
TEMPERATURE DI ESERCIZIO	Da -15°C a +40°C
TOLLERANZA VS. CSE STANDARD: (+318 mV vs. SHE)	± 20 mV
IMBALLAGGIO	In scatola di cartone singola

Prodotto e distribuito da:



Il presente disegno è aziendale. La Società tutelerà i propri diritti a termine di legge. / This dwg. is company property. Company lawfully reserves all rights.



**Conforme normativa interna SNAM - GASD
A.07.04.06 - rev.2 del 05/11/2020**

CAUSA CONTINUI STUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO,
LE CARATTERISTICHE ELENCAE POSSONO
SUBIRE VARIAZIONI.

Via Pineta Formica, 13 - 48015 CERVIA (RA) IT
Tel.: +39 0544 971729

E-mail: info@elettrotecnicaadriatica.it
Website: elettrotecnicaadriatica.it

